

# FTU-V



## OKNA OBROTOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ



- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.



- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.



- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.



- Podwyższona odporność na włamanie – system topSafe.



- Technologia thermoPro podnosi jakość i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyższa ich energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.




- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.



- Zakres montażu 15-90°.

# FTU-V

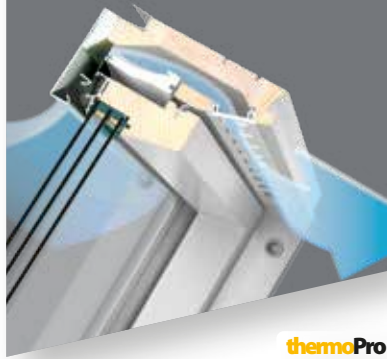

thermoPro



U5

**trzyzbybowy pakiet U5** wypełniony gazem szlachetnym – kryptonem,  $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  ze standardowym kołnierzem,  $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$  z kołnierzem EHV-AT Thermo,



U4

**trzyzbybowy pakiet U4** wypełniony gazem szlachetnym – argonem,  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ze standardowym kołnierzem,  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  z kołnierzem EHV-AT Thermo,

V40P

automatyczny nawiewnik V40P,



najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo,



trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę na powierzchni ramy w kolorze białym. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki).



**Zeskanuj QR kod**

i zapytaj dystrybutora o cenę dla Ciebie



wymiary okna [cm] (zewnetrzne wymiary ościeżnicy)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
powierzchnia przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
symbol rozmiaru	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12